SCHEDA TECNICA | TECHNICAL SHEET

STYLETECH

# Lambada 1

## Art. N1030S, N1031S

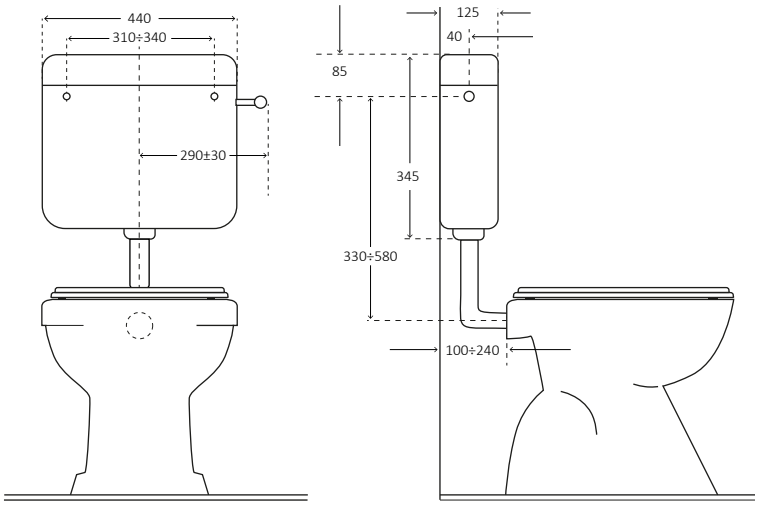


## Campo di applicazione

Installazione esterna in posizione bassa a zaino o media posizione

### *Field of application*

*External installation for low and medium level installation*

## Caratteristiche

Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
Galleggiante 3/8", con codolo in ottone
Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
Tasto economizzatore d'acqua start-stop
Scocca in ABS con trattamento anti-invecchiamento
Tubo cassetta a zaino 50x40
Rubinetto a squadra cromato (corredato ad art. N1031S)

### *Features*

*Anti-condensate and soundproofing insulation*
*3/8" compact floating valve, with brass tang*
*Water connection right, left or central back*
*Single button with water-saving start/stop*
*ABS body with anti-age treatment*
*Outlet pipe ø 50x40 for external low level cistern*
*1/2" chromate angle valve (on wc cistern art. N1031S)*

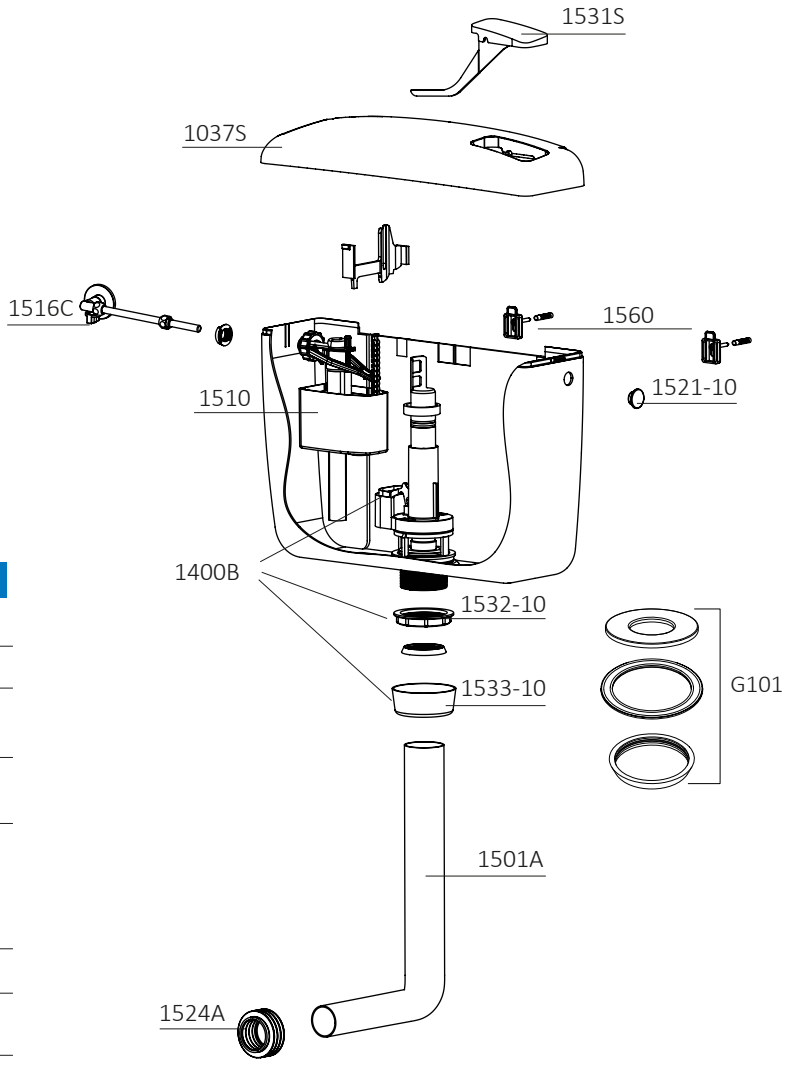


## Informazioni tecniche - *Technical informations*

| | |
|---|---|
| Materiale - *Material*: | ABS |
| Capacità - *Capacity* : | 7 l |
| Volume di risciacquo regolabile : *Adjustable rinsing volume :* | 4-7 l |
| Impostazione quant. di risciacquo: *Standard setting of filling quantity:* | 6 l |
| Durata di riempimento (7 l) con una pressione dinamica di 3 bar: *Filling duration (7 l) with a dynamic pressure of 3 bar:* | 55 sec |
| Tipologia di wc - *Type of wc:* | a terra - at floor |
| Tipologia di azionamento: *Type of drive:* | meccanico - mechanical |
| Conforme alla normativa CE : *Comply with CE standard :* | UNI EN 14055 : 2011 |