SCHEDA TECNICA | TECHNICAL SHEET

STYLETECH

Lambada 2

Art. N1030S2, N1031S2

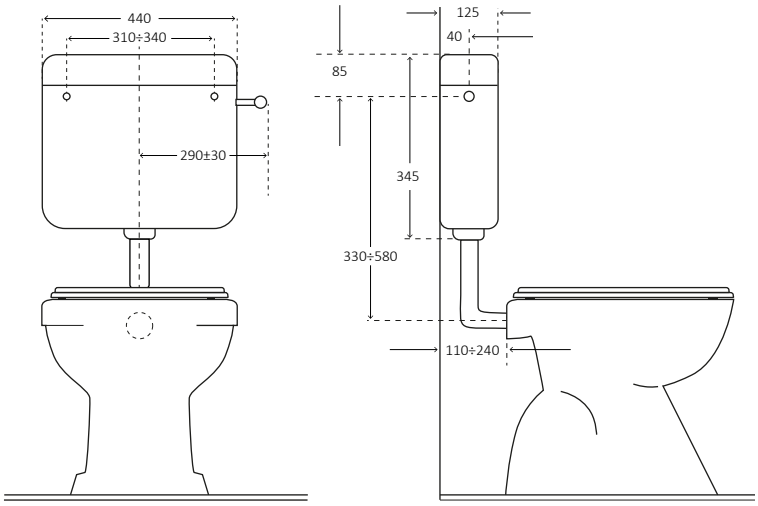

Campo di applicazione

Installazione esterna in posizione bassa a zaino o media posizione

Field of application

External installation for low and medium level installation

Caratteristiche

Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
Galleggiante 3/8", con codolo in ottone
Allacciamento idrico destro, sinistro e posteriore centrale
Doppio scarico
Scocca in ABS con trattamento anti-invecchiamento
Tubo cassetta a zaino 50x40
Rubinetto a squadra cromato (corredato ad art. N1031S2)

Features

Anti-condensate and soundproofing insulation
3/8" compact floating valve, with brass tang
Water connection right, left and central back
Double flush
ABS body with anti-age treatment
Outlet pipe ø 50x40 for external low level cistern
1/2" chromate angle valve (on wc cistern art. N1031S2)

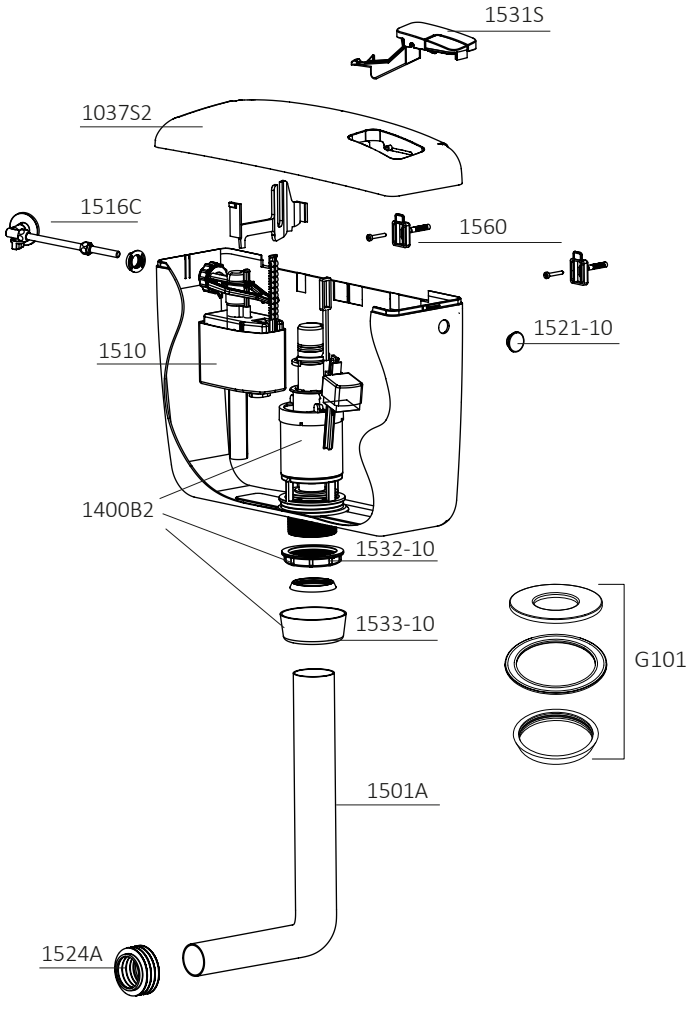

Informazioni tecniche - *Technical informations*

Materiale - *Material*:	ABS
Capacità - *Capacity* :	7 l
Volume di risciacquo regolabile : *Adjustable rinsing volume :*	4-7 l (totale - *total*) 1-3 l (parziale - *partial*)
Impostazione quant. di risciacquo: *Standard setting of filling quantity:*	6 l
Durata di riempimento (7 l) con una pressione dinamica di 3 bar: *Filling duration (7 l) with a dynamic pressure of 3 bar:*	55 sec
Tipologia di wc - *Type of wc:*	a terra - *at floor*
Tipologia di azionamento: *Type of drive:*	meccanico - *mechanical*
Conforme alla normativa CE : *Comply with CE standard :*	UNI EN 14055 : 2011