SCHEDA TECNICA | TECHNICAL SHEET

STYLETECH

# Art. N1513IT

## Campo di applicazione

Ricambio universale per cassette wc esterne e incasso

### *Field of application*

*Universal spare part for external and built-in wc cisterns*

## Caratteristiche

Rubinetto galleggiante universale e compatto
Valvola anti-risucchio
Livello dell'acqua regolabile
Codolo in ottone e corpo in plastica
Chiusura a contropressione
Filtro antimpurità
Facile manutenzione

### *Features*

*Universal compact filling valve*
*Anti-backwash valve*
*Adjustable water level*
*Brass tang and pom body*
*Counterpressure closing*
*Anti-impurity filter*
*Easily maintenance*

## Informazioni tecniche - *Technical informations*
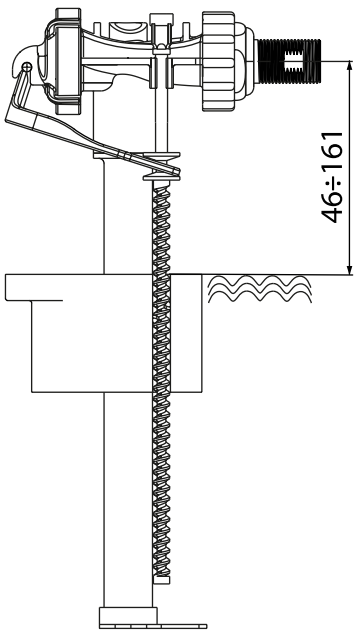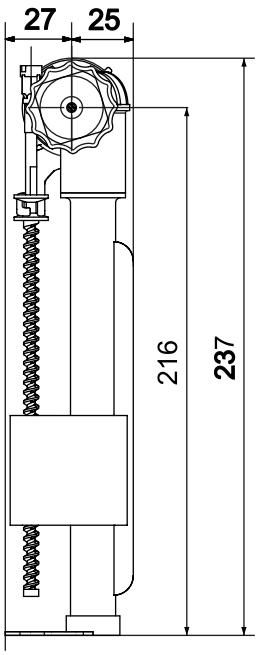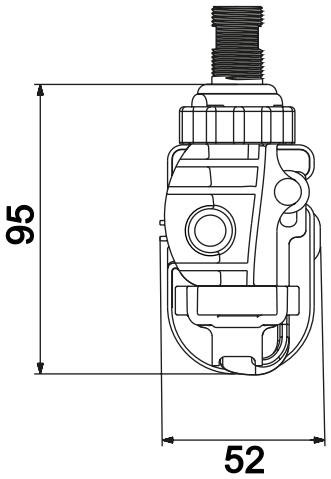
| | |
|---|---|
| Portata acqua a 3 bar<br>*Water flow at 3 bar:* | 0,13 l/sec |
| Rumorosità con pressione a 3 bar:<br>*Noise level with 3 bar water pressure:* | 1 classe (<20 decibel) |
| Pressione statica massima:<br>*Max. static pressure:* | 16 bar |
| Funzionamento con pressione dinamica:<br>*Functioning with dynamic pressure:* | 0,5 ÷ 10 Bar |
| Conforme alla normativa CE:<br>*Comply with CE standard:* | UNI EN14124 |