SCHEDA TECNICA | TECHNICAL SHEET

STYLETECH

Art. N1514L, N1514P

Art. N1514L

Art. N1514P

Campo di applicazione

Ricambio universale per cassette wc in plastica e porcellana

Field of application

Universal spare part for plastica and vistreous-china wc cisterns

Caratteristiche

Rubinetto galleggiante universale e compatto
Valvola anti-risucchio
Livello dell'acqua regolabile
Codolo in ottone (art. N1514L) o plastica (art. N1514P) e corpo in plastica
Chiusura a contropressione
Filtro antimpurità
Facile manutenzione

Features

Universal compact filling valve
Anti-backwash valve
Adjustable water level
Brass tang (art. N1514L) or pom tang (art. N1514P) and pom body
Counterpressure closing
Anti-impurity filter
Easily maintenance

Informazioni tecniche - *Technical informations*
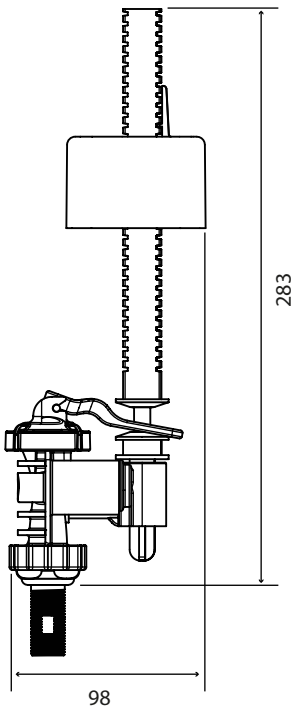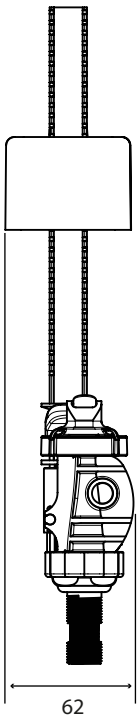
Portata acqua a 3 bar *Water flow at 3 bar:*	0,13 l/sec
Rumorosità con pressione a 3 bar: *Noise level with 3 bar water pressure:*	1 classe (<20 decibel)
Pressione statica massima: *Max. static pressure:*	16 bar
Funzionamento con pressione dinamica: *Functioning with dynamic pressure:*	0,5 ÷ 10 Bar
Conforme alla normativa CE: *Comply with CE standard:*	UNI EN14124